



ÉCRAN ACOUSTIQUE AMOVIBLE




DESRIPTIF

- Totalement non feu
- Légère et flexible
- Installation facile et rapide
- Performance optimale
- Facilité d'utilisation
- Dimension standard selon barrières Heras 3550m x Ht 2000mm (Autres dimensions possibles)
- A base de fibre de verre acoustique
- Membrane flexible
- Facilement transportable
- Indépendantes et certifiées pour leur capacité (Jusqu'à 20dB de réduction sonore)
- Possibilité d'impression de logo
- Plusieurs couleurs possibles




Applications : Sites de construction, chantier en bâtiment, Démolition, Routes, Rail, Industrie, Bruit en milieu professionnel...




COEFFICIENT D'ABSORPTION: $\alpha_w = 0.85$ (NRC)

RW (C; CTR) = 17 (-1, -4) DB

Norme EN ISO 11654

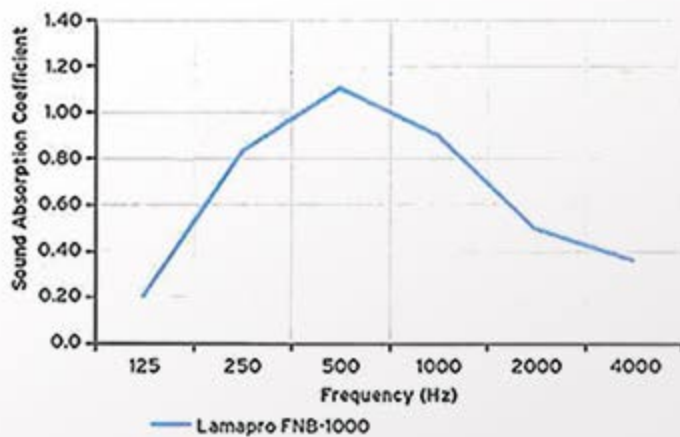

NF EN ISO 717-1

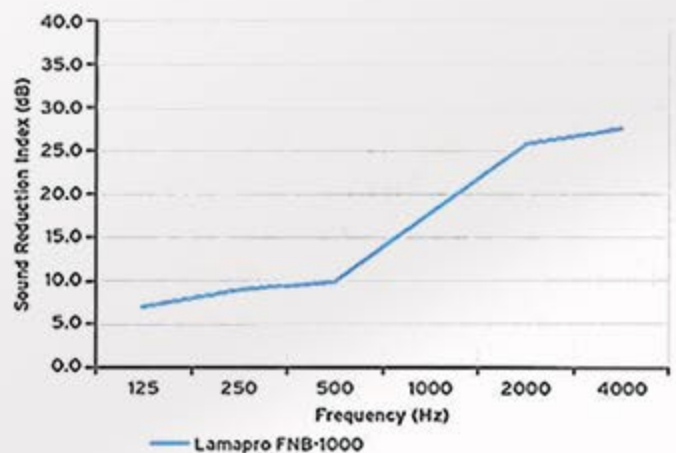

18 rue François Jacob - ZI des Alouettes - 62800 LIÉVIN

Tél: +33 (0)3.21.13.49.13 - Fax: +33 (0)3.21.42.22.55 - contact@ecib-bruit.com

www.ecib-bruit.com