




PANNEAU TRANSPARENT RÉFLÉCHISSANT - MUR ANTIBRUIT




AVEC CADRE

- Cadre : métallique en acier galvanisé + finition peinture thermolaquée. Possibilité en aluminium, Inox, etc.
- Panneau: feuille de polyméthacrylate de méthyle extrudée, ép: 15 mm. Possibilité d'un PMMA coloré et/ou sérigraphié.
- Dimensions : variables
- Profils normalisés HEA/HEB
- Revêtement: Traitement anticorrosion (galvanisation + thermolaquage)
Possibilité d'un traitement antigraffiti (norme ASTM D6578)

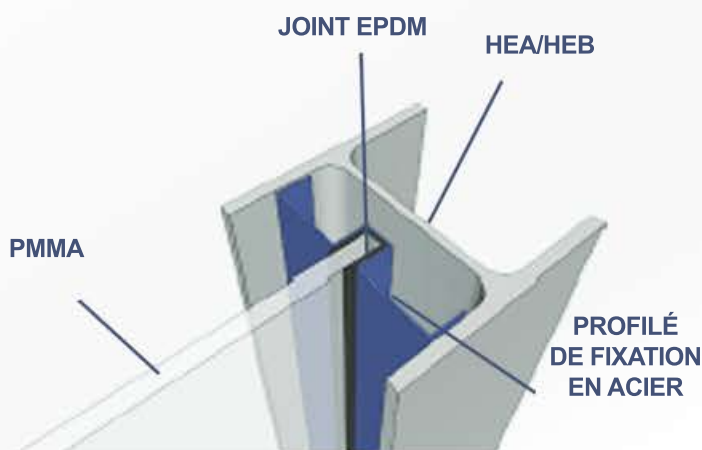


SANS CADRE

- Panneau: feuille de polyméthacrylate de méthyle extrudée, ép: 15 mm. Possibilité d'un PMMA coloré et/ou sérigraphié.
- Dimensions : variables
- Montage en parclose avec cornière du commerce (en option)
- Revêtement: Possibilité d'un traitement antigraffiti (norme ASTM D6578)

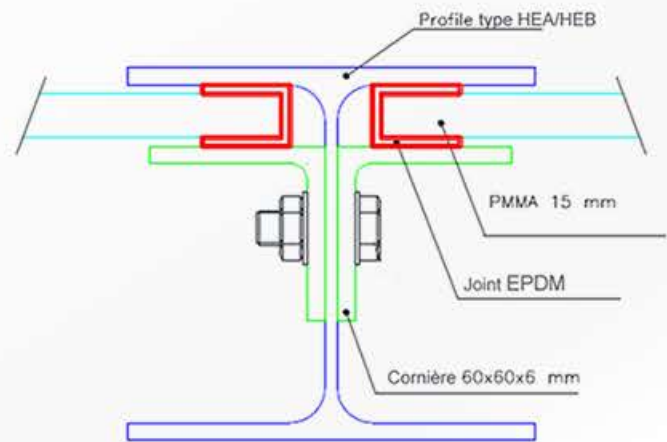

INDICE D'ISOLATION DLR = 30 DB

Les panneaux sont de classe B3 selon EN 1793-2
Panneau d'épaisseur 15 mm ;
DLR : 31 dB(A)

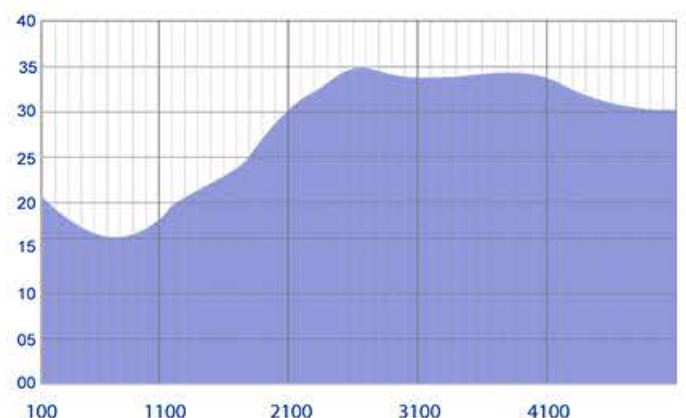

18 rue François Jacob - ZI des alouettes - 62800 LIÉVIN

Tél: +33 (0)3.21.13.49.13 - Fax: +33 (0)3.21.42.22.55 - contact@ecib-bruit.fr

www.ecib-bruit.fr