




PANNEAU ABSORBANT ROUTIER - MUR ANTIBRUIT



DESRIPTIF


- Face perforée: 1 mm
- Face pleine: 1.2 mm
- Possibilité en aluminium et dans d'autres épaisseurs
- Absorbant acoustique:
Laine de roche
- Dimensions: 500x110mm - longueur variable
- Peinture poudre polyester / Epaisseur 60 µm +/- 5 %
- Couleur: Thermolaquage en différentes couleurs normalisées du nuancier RAL

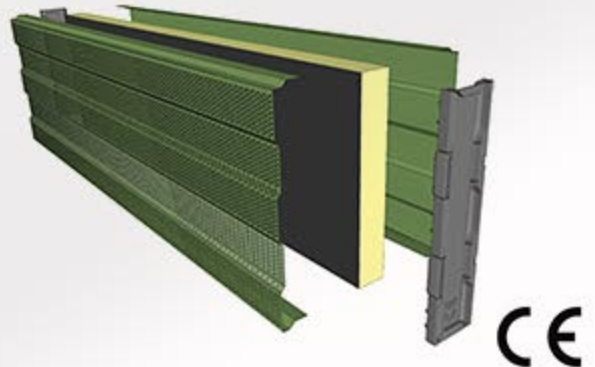

COEFFICIENT D'ABSORPTION: $DL\alpha = 20$ DB

Norme EN 1793-1

Absorption maximale: **Catégorie A4**

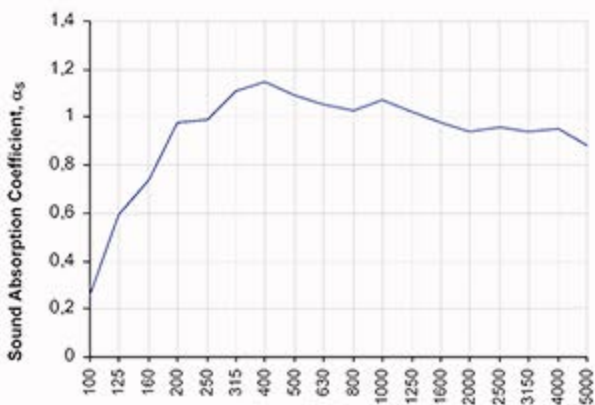


INDICE D'AFFAIBLISSEMENT : $DLR = 26$ DB

Norme EN 1793-2

Isolation maximale: **Catégorie B3**



f (Hz)	R (dB)
100	14,3
125	15,0
160	15,2
200	16,6
250	19,4
315	23,2
400	26,6
500	29,4
630	31,9
800	34,0
1000	34,8
1250	35,0
1600	36,7
2000	39,6
2500	40,8
3150	41,0
4000	39,6
5000	41,9

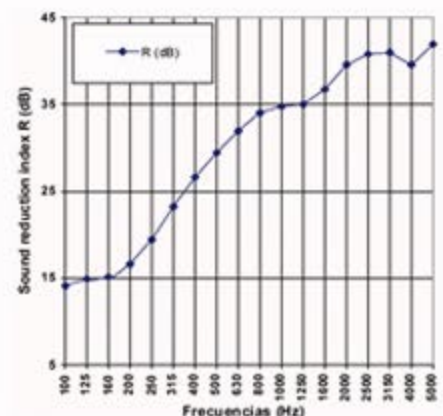

18 rue François Jacob - ZI des alouettes - 62800 LIÉVIN

Tél: +33 (0)3.21.13.49.13 - Fax: +33 (0)3.21.42.22.55 - contact@ecib-bruit.fr

www.ecib-bruit.fr