

# PANNEAU ABSORBANT BOIS



## DESCRITIF



Panneaux en pin traité autoclave à coeur 4

Face arrière en planches assemblées par rainures et languettes

Laine de roche 50 mm - 100 kg/m<sup>3</sup>


Tissu de protection en polypropylène de 1.2 mm d'épaisseur

Tasseaux horizontaux ou verticaux fixés sur renforts verticaux

### COEFFICIENT D'ABSORPTION : $DL_{\alpha} = 8$ DB

Norme EN 1793-2

Absorption maximale : **Catégorie A3**

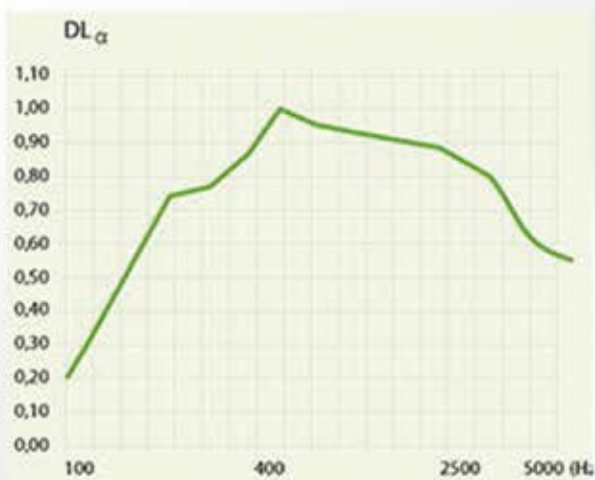

### INDICE D'AFFAIBLISSEMENT $DLR = 29$ DB

Norme EN 1793-1

Isolation maximale: **Catégorie B3**

