



DESCRIPTION

Le panneau acoustique standard est utilisé pour la conception de cabines et de cloisons acoustiques.

Leur construction permet une mise en oeuvre et un démontage simple.

Largeur disponible : 1000 mm


Les longueurs peuvent aller jusque 12 mètres en fonction du besoin.

LES MATÉRIAUX


Tôle extérieure pleine épaisseur 6/10 ème

Ame centrale en laine de roche acoustique 100 Kg/m³ ±2

Tôle intérieure 6/10ème perforée avec 32,7 % de vide

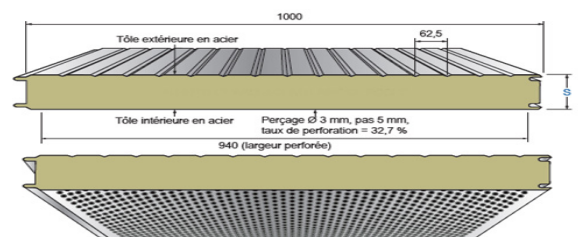

COEFFICIENT D'ABSORPTION (ALPHA S)

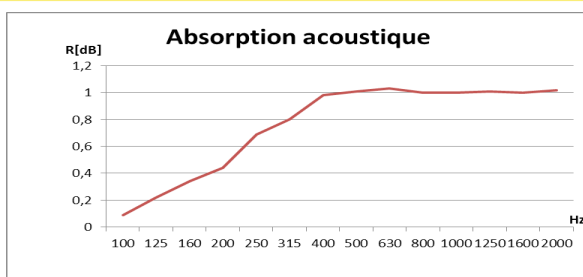

INDICE D'ISOLATION RW= 31.5 DB

