




DESRIPTIF

Côté bruit : bac perforé en acier galvanisé


Côté extérieur : Tôle de bardage pleine galvanisée prélaquée, couleur à définir

Matériau absorbant : Laine de roche acoustique épaisseur 100 mm.

Densité : 70 Kg/m³

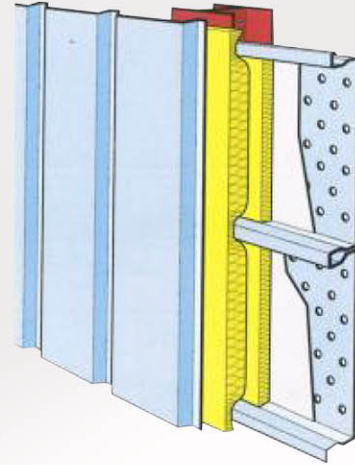

COEFFICIENT D'ABSORPTION (ALPHA S)

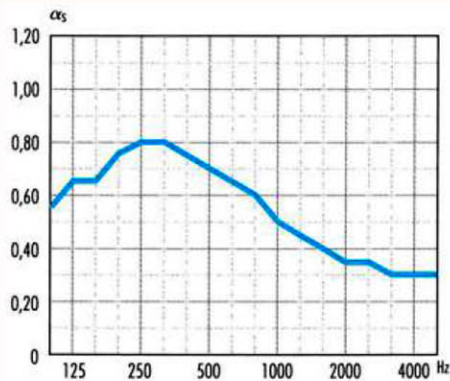

INDICE D'ISOLATION R (38 DB BRUIT ROSE)

